



Up&Up





WORKTOPS / PLANS DE TRAVAIL / TISCHPLATTEN

30mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) tops finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.



Plan de travail aggloméré ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m³

Platte aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier belegt. 4-seitig aus schlagfestem ABS, in der gleichen Farbe, Stärke 2 mm. Plattendichte: 670/730 kg/m³

Finishes

Finitions

Ausführungen


						
White Blanc Weiss	Grey Gris Grau	Beech Hêtre Buche	Oak Chêne Eiche hell	Concrete Béton Beton	Elm Orme Ulme	Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nuss Canaletto

METAL FRAME / STRUCTURE EN MÉTAL / METALGESTELLE

Column, H-shaped beam and base made from epoxy powder coated tube.

Traverses, longerons et colonnes d'élévation réalisés en tube décapé, vernis à poudre époxy.


Querträger, Längsträger und Hubsäulen aus gebeiztem Profilrohr, lackiert mit Epoxidpulvern.



H-shaped beam made from 1.5mm 40x20mm tubes, screws to the lifting columns and the top.

Traverses, longerons réalisés en tube décapé à section rectangulaire 40x20 mm, ép. 1,5 mm. Fixés aux plans et au système d'élévation par des vis à filetage métrique.

Querträger und Längsträger aus gebeiztem Profilrohr mit rechteckigem Querschnitt 40x20 mm, Stärke 1,5 mm. Befestigung an den Platten und Hubsäulen durch metrischen Gewindeschrauben.



Lifting columns made from 2mm 80x50mm tube.

Colonnes d'élévation en tube profilé décapé à section rectangulaire 80x50 mm, ép. 2 mm.

HV-Säulen aus gebeiztem Profilrohr mit rechteckigem Querschnitt 80x50 mm, 2 mm stark


Finishes

Finitions

Ausführungen

	
White Blanc Weiss	Silver Aluminium Silber






FRAMELESS FRABRIC SCREEN / CLOISONNETTE REVETUE EN TISSU / SICHTSCHUTZ STOFFBEZOGEN



Finishes

Finitions

Ausführungen

							
STOCK	STOCK	STOCK	STOCK				

5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.

Apart from the shown finish options any B01 color can be made to order - see also pages 369 & 371.

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.

Differentes tissus B01 disponibles sur requête - voir chapitre "Screens" à la page 369 et 371.

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.

Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Ausführungen sind alle Stoffe B01 auf Anfrage erhältlich - siehe Kapitel "Screen" auf Seiten 369 und 371.





Specification sheet

Caractéristiques techniques

Technische Beschreibungen

L-SHAPED DESK / BUREAU SIMPLE AVEC RETOUR / EINZELTISCH MIT ANSATZ

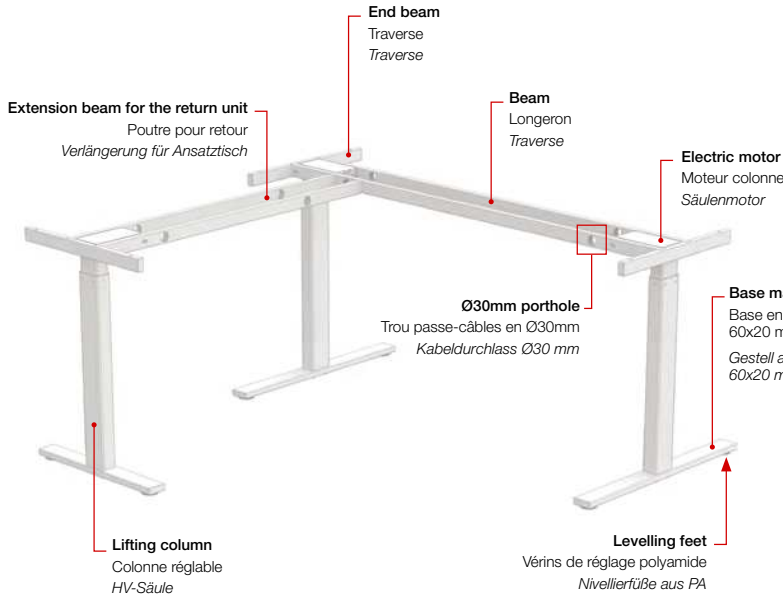




0-10mm steel adjustable levelling feet with round nylon molded scratch-resistant base. 50mm diameter.

Vérins de réglage en structure d'acier et base anti rayure, imprimée en polyamide alu. Diamètre 50mm, réglage 0-10 mm.

Nivellierfüße in Stahlkonstruktion und kratzfester Sockel aus Aluminium PA. Durchmesser 50 Auslenkung von 0 bis 10 mm.

Base made from 1.5mm 60x20mm tube
Base en tube profilé décapée section rectangulaire 60x20 mm, en épaisseur 1,5 mm
Gestell aus gebeiztem Profilrohr Rechteckquerschnitt 60x20 mm, 1,5 mm stark

HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNEIBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN

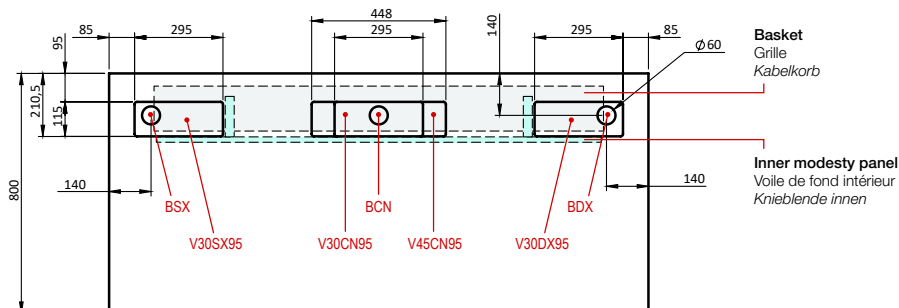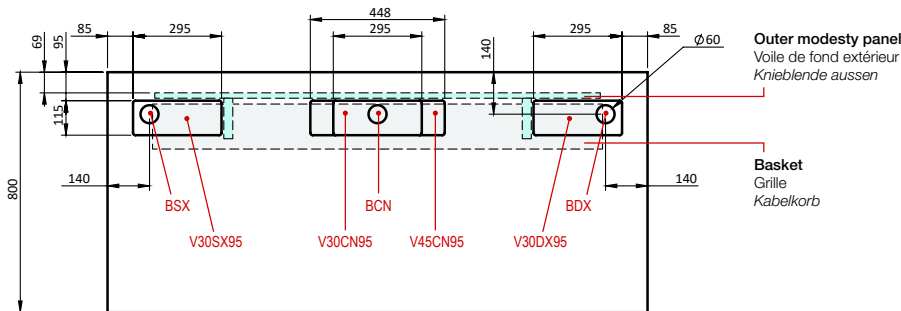


Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.

N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boîte inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).

Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).




BENCH DESK / BENCH / BENCH

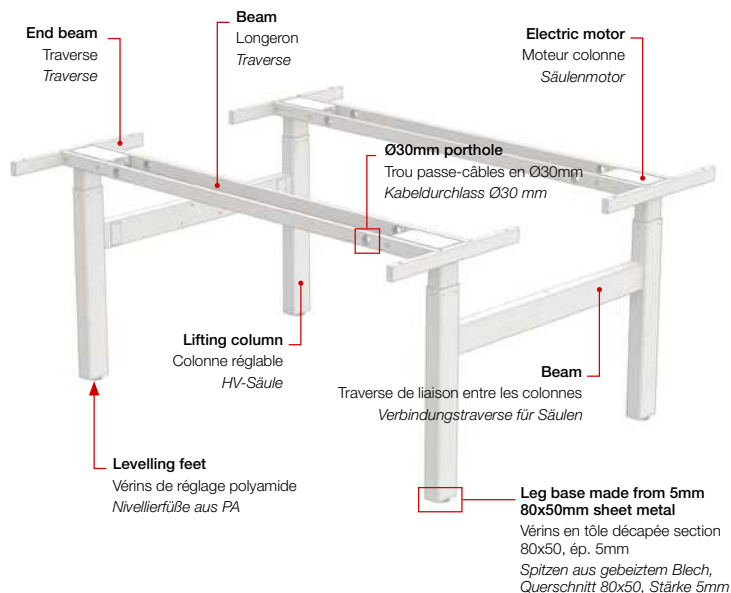

Beam linking lifting columns made from 1.5mm 80x40mm tube, screws to the columns.

Traverse de liaison entre les colonnes d'élévation en tube profilé découpé, section 80x40 ép. 1,5; fixée aux colonnes par de vis à filetage métrique.

Hubsäulenverbindung im gebeizten Profilrohr, Querschnitt 80x40 Dicke 1,5; Befestigung an den Säulen mittels metrischer Gewindeschrauben.




0-5mm steel adjustable levelling feet with round nylon molded scratch-resistant base. 50mm diameter

Vérins de réglage en structure d'acier et base anti rayure, imprimée en polyamide alu. Diamètre 50mm, réglage 0-5 mm

Nivellierfüße in Stahlkonstruktion und kratzfester Sockel aus Aluminium PA. Durchmesser 50 Auslenkung von 0 bis 5 mm

HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN

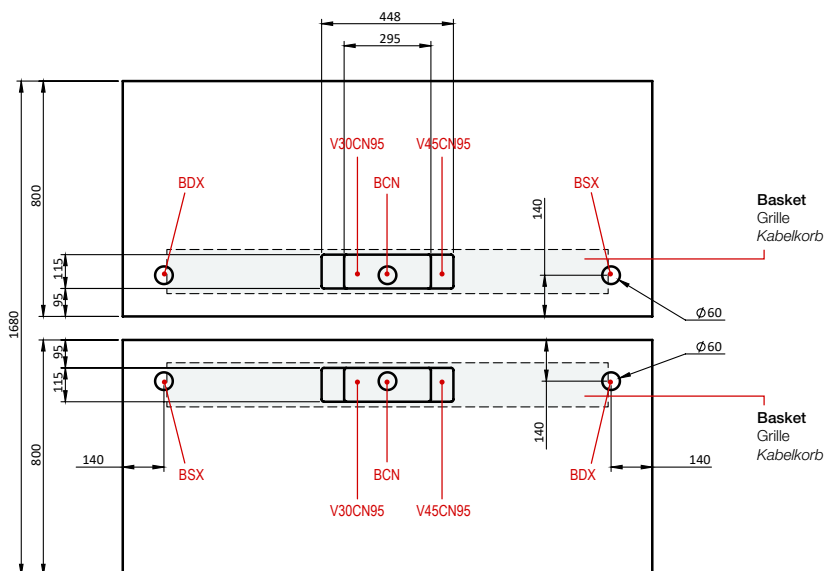



Specification sheet

Caractéristiques techniques

Technische Beschreibungen

LIFTING SYSTEM / SYSTÈME D'ÉLEVATION / HUBSYSTEM

Electric motor housing at the top of each column. Maximum thrust 800N per column. Electronic controller for two, three, four lifting columns in black ABS. The electronic control unit simultaneously synchronises and levels the adjustments of all lifting columns and is supplied with collision detection and automatic stop. Each movement starts slowly and quietly and glides gently into a stop when complete. 230V/50Hz input power or in the UL version 100-230V/50Hz. Power consumption on stand-by mode not more than 0.1W. 2.0 meter long power cable, available plugs European Schuko Type F, UK 3-pin Type G, Swiss 3-pin Type J, US type A.

- Standard control unit. Black ABS housing. Supplied with no programmable memory, mounted under the desk surface.
- Optional control unit with two programmable memories. Black ABS housing. Push pull control unit to raise/lower lifting columns. Two programmable memories to store favourite heights, Bluetooth® technology between the desk and an advanced mobile app. Screws to the underside of the top.
- Optional control unit with four programmable memories. Black ABS housing. Push pull control unit to raise/lower lifting columns. Four programmable memories to store favourite heights, Bluetooth® technology between the desk and an advanced mobile app. Screws to the underside of the top.


Moteur d'élévation intégré dans le corps de la colonne. Force dynamique 800 N pour chaque colonne. Boîte électrique de contrôle pour deux, trois, quatre colonnes réalisés en ABS noir. Système digital de synchronisation et nivellement de la hauteur. Système anti collision et arrêt automatique. Start and stop pour un meilleur confort du produit. Puissance d'entrée 230V/50Hz ou en version UL 100-230V/50Hz. Consommation en standby non-supérieur à 0,1W. Câblage d'alimentation 2 m dans les versions Schuko, UK, Suisse et Us (type F, type G, type J et type A).

- Commande standard réalisé en ABS noir. Sans mémoires et fixé au plan du bureau par des vis à bois.
- Commande deux mémoires réalisé en ABS noir: système push and pull pour le contrôle de mouvement colonnes haut/bas, deux mémoires pour le réglage de la hauteur, système Bluetooth® pour la connexion interface smartphone. Fixée au plateau par de vis à bois.
- Commande quatre mémoires réalisé en ABS noir: système push and pull pour le contrôle de mouvement colonnes haut/bas, quatre mémoires pour le réglage de la hauteur, display digital hauteur bureau en cm ou pouces, système Bluetooth® pour la connexion interface smartphone. Fixée au plateau par de vis à bois.

Hubmotor im Säulengehäuse integriert. Dynamische Kräfteinleitung 800 N pro Säule. Elektronisches Steuergerät für zwei, drei, vier Säulen aus schwarzem ABS. Digitales Synchronisations- und Höhennivelliersystem. Anti-Kollisionssystem und automatischer Stopp. Start- und Stopphilfe für mehr Produktkomfort. Eingangsspannung 230V/50Hz oder in der UL 100-230V/50Hz Version. Leistungsaufnahme im Standby-Modus nicht höher als 0,1 W. 2 m Stromkabel in den Ausführungen Schuko, UK, Schweiz und USA (Typ F, Typ G, Typ J und Typ A).


- Standardsteuerung aus schwarzem ABS. Ohne Memory-Funktion. Mit selbstschneidenden Schrauben an der Tischplatte befestigt
- Steuerung 2 Memory aus schwarzem ABS: Push- und Pull-System zur Steuerung der oben/unten Bewegung der Säulen, 2 Memory zur Höheneinstellung, Bluetooth-System zur Verbindung mit Smartphone. Befestigung an der Tischplatte mittels selbstschneidender Schrauben
- Steuerung mit 4 Memory aus schwarzem ABS: Push- und Pull-System zur der oben/unten Bewegung der Säulen, 4 Memory zur Höheneinstellung, digitale Anzeige der Tischhöhe in cm oder Zoll, Bluetooth-System zum Anschluss der Smartphone-Schnittstelle. Befestigung an der Tischplatte mittels selbstschneidender Schrauben

1. **Standard control unit**
Commande standard
Standardsteuerung
2. **Control unit 2 programmable memories**
Commande 2 mémoires
Steuerung 2 Memory
3. **Control unit 4 programmable memories**
Commande 4 mémoires
Steuerung 4 Memory
4. **Power cable European Schuko-type plug**
Câblage d'alimentation Schuko
Schuko Netzkabel
5. **Power cable UK 3-pin plug**
Câblage d'alimentation UK
Netzkabel UK
6. **Power cable Swiss 3-pin plug**
Câblage d'alimentation Suisse
Schweizer Netzkabel
7. **Power cable US plug**
Câblage d'alimentation US
Netzkabel US
8. **Electronic control unit**
Boîte électrique
Steuerung
9. **Cable to electric motor**
Câble contrôle moteur - colonne
Säule-Steuerkabel

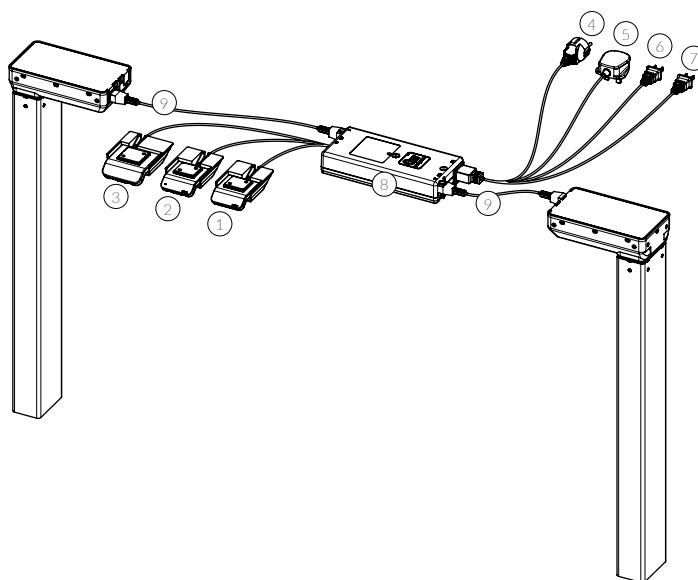




2-stage legs
2 étapes
2 Stufig

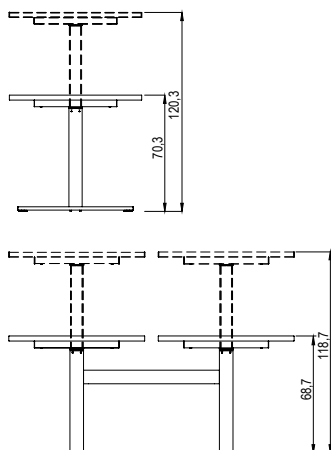

3-stage legs
3 étapes
3 Stufig

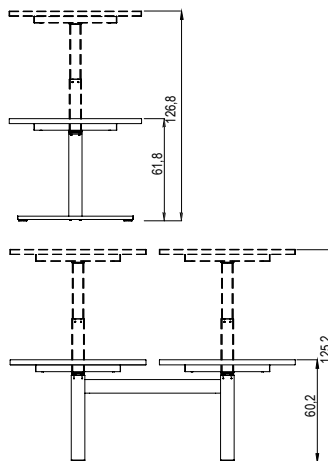


CABLE MANAGEMENT / CONDUITE DES CÂBLES / KABELMANAGEMENT

ø60mm ABS grommet

Obturbateurs passe-câbles en ABS Ø60mm

Kabeldurchführung Ø60 mm in ABS

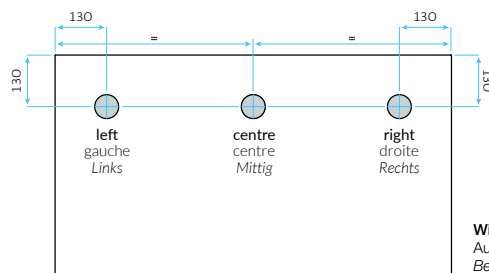


With the order please specify type and position of the cutouts in the top surface
Au moment de la cde, il faut spécifier la position et la quantité de trous dans les plateaux
Bei der Bestellung bitte Ausführung und Anzahl der Plattenlöcher angeben

Aluminium cable flap with open ended cable tray under

Top acces passe-câbles en métal avec couvercle


Kabelwanne mit klappbarem Deckel

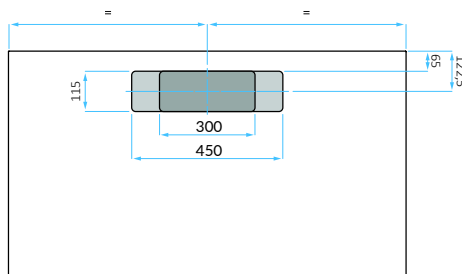




Shapes and sizes
Layout
Layout

DESKS
BUREAUX
SCHREIBTISCHE

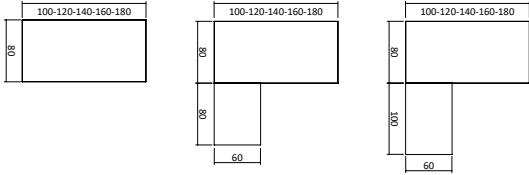


BENCH DESKS
BENCH
BENCH

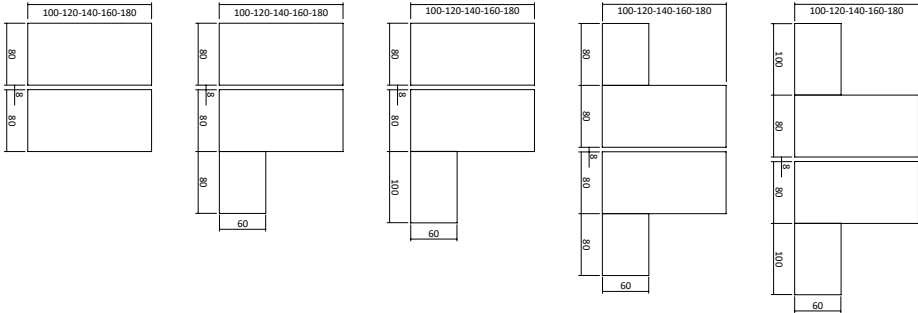



W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.		OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI




Electrically height adjustable desk on two-stage legs

Bureau simple P. 80 cm, 2 stades

Schreibtisch T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	80	UUSC2100	1018	+23	+75	0,086	41,4	5
120	80	UUSC2120	1035	+23	+75	0,094	43,6	5
140	80	UUSC2140	1052	+23	+75	0,102	48,0	5
160	80	UUSC2160	1069	+23	+75	0,110	51,9	5
180	80	UUSC2180	1086	+23	+75	0,118	57,0	5

Upcharge for UK 3-pin plug + 7pts; upcharge for US plug + 18pts
Majoration pour câble UK +7 pts; majoration pour câble USA +18 pts
Aufpreis für Steckdose UK +7 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +18 Pts




Electrically height adjustable desk on three-stage legs

Bureau simple P. 80 cm, 3 stades

Schreibtisch T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	80	UUSC3100	1078	+23	+75	0,083	43,9	5
120	80	UUSC3120	1095	+23	+75	0,091	46,1	5
140	80	UUSC3140	1112	+23	+75	0,099	50,5	5
160	80	UUSC3160	1129	+23	+75	0,107	54,4	5
180	80	UUSC3180	1146	+23	+75	0,115	59,5	5

Upcharge for UK 3-pin plug + 7pts; upcharge for US plug + 18pts
Majoration pour câble UK +7 pts; majoration pour câble USA +18 pts
Aufpreis für Steckdose UK +7 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +18 Pts




Electrically height adjustable L-shaped desk on two-stage legs - 80cm long RH/LH return

Bureau simple avec retour L. 80 cm, 2 stades

Schreibtisch mit Ansatz T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC2141	1650	+23	+75	0,164	72,5	9
160	80	UUSC2161	1667	+23	+75	0,172	76,4	9
180	80	UUSC2181	1684	+23	+75	0,180	81,5	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 7pts; upcharge for US plug + 18pts
Majoration pour câble UK +7 pts; majoration pour câble USA +18 pts
Aufpreis für Steckdose UK +7 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +18 Pts




Electrically height adjustable L-shaped desk on two-stage legs - 100cm long RH/LH return

Bureau simple avec retour L. 100 cm, 2 stades

Schreibtisch mit Ansatz T.100, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC2142	1659	+23	+75	0,170	76,0	9
160	80	UUSC2162	1676	+23	+75	0,178	79,9	9
180	80	UUSC2182	1693	+23	+75	0,187	85,0	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 7pts; upcharge for US plug + 18pts
Majoration pour câble UK +7 pts; majoration pour câble USA +18 pts
Aufpreis für Steckdose UK +7 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +18 Pts



Electrically height adjustable L-shaped desk on three-stage legs - 80cm long RH/LH return

Bureau simple avec retour L. 80 cm, 3 stades

Schreibtisch mit Ansatz T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC3141	1740	+23	+75	0,158	76,0	9
160	80	UUSC3161	1757	+23	+75	,000	,0	
180	80	UUSC3181	1774	+23	+75	0,175	85,0	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 7pts; upcharge for US plug + 18pts
Majoration pour câble UK +7 pts; majoration pour câble USA +18 pts
Aufpreis für Steckdose UK +7 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +18 Pts

STD = Standard controller / Commande standard / Standard Steuerung

2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / Steuerung mit 2 Memory-Stellen

4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display




Desks

Bureaux simples

Schreibtische

W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.		OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI



Electrically height adjustable L-shaped desk on three-stage legs - 100cm long RH/LH return

Bureau simple avec retour L. 100 cm, 3 stades


Schreibtisch mit Ansatz T.100, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC3142	1749	+23	+75	0,165	79,5	9
160	80	UUSC3162	1766	+23	+75	0,173	83,4	9
180	80	UUSC3182	1783	+23	+75	0,181	88,5	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 7pts; upcharge for US plug + 18pts

Majoration pour câble UK +7 pts; majoration pour câble USA +18 pts

Aufpreis für Steckdose UK +7 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +18 Pts



Melamine modesty panel, includes mounting brackets

Voile de fond en mélamine avec supports inclus

Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	67		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	72		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	75		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	79		0,029	9,0	2


STD = Standard controller / Commande standard / Standard Steuerung

2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / Steuerung mit 2 Memory-Stellen

4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display



W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.		OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI




Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs

Composition bench P. 168, 2 stades

Komposition Bench T.168, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	168	UUBC2100	2141	+46	+150	0,160	79,3	9
120	168	UUBC2120	2175	+46	+150	0,176	83,7	9
140	168	UUBC2140	2209	+46	+150	0,192	92,5	9
160	168	UUBC2160	2243	+46	+150	0,208	100,3	9
180	168	UUBC2180	2277	+46	+150	0,224	110,5	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts




Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs

Composition bench P. 168, 3 stades

Komposition Bench T.168, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	168	UUBC3100	2261	+46	+150	0,154	84,3	9
120	168	UUBC3120	2295	+46	+150	0,170	88,7	9
140	168	UUBC3140	2329	+46	+150	0,187	97,5	9
160	168	UUBC3160	2363	+46	+150	0,203	105,3	9
180	168	UUBC3180	2397	+46	+150	0,219	115,5	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts




Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 80cm long RH/LH return

Composition bench P. 168 + 1 retour L. 80 cm, 2 stades

Komposition Bench T.168 + 1 Ansatzztisch T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	248	UUBC2141	2771	+46	+150	0,254	115,3	12
160	248	UUBC2161	2805	+46	+150	0,270	123,1	12
180	248	UUBC2181	2839	+46	+150	0,286	133,3	12

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts




Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 80cm long RH/LH return

Composition bench P. 168 + 1 retour L. 80 cm, 3 stades

Komposition Bench T.168 + 1 Ansatzztisch T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	248	UUBC3141	2904	+46	+150	0,244	121,0	12
160	248	UUBC3161	2938	+46	+150	0,260	128,8	12
180	248	UUBC3181	2972	+46	+150	0,277	139,0	12

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 100cm long RH/LH return

Composition bench P. 168 + 1 retour L. 100 cm, 2 stades

Komposition Bench T.168 + 1 Ansatzztisch T.100, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	268	UUBC2142	2780	+46	+150	0,260	118,8	12
160	268	UUBC2162	2814	+46	+150	0,276	126,6	12
180	268	UUBC2182	2848	+46	+150	0,293	136,8	12

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts

STD = Standard controller / Commande standard / Standard Steuerung

2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / Steuerung mit 2 Memory-Stellen

4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display




Bench desks

Bench

Bench

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI




Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 100cm long RH/LH return

Composition bench P. 168 + 1 retour L. 100 cm, 3 stades

Komposition Bench T.168 + 1 Ansatz Tisch T.100, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	268	UUBC3142	2930	+46	+150	0,252	124,8	12
160	268	UUBC3162	2964	+46	+150	0,268	132,6	12
180	268	UUBC3182	2998	+46	+150	0,284	142,8	12

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts




Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 80cm long RH/LH return units

Composition bench P. 168 + 2 retours L. 80 cm, 2 stades

Komposition Bench T.168 + 2 Ansatz Tisch T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	328	UUBC2146	3333	+46	+150	0,315	138,1	15
160	328	UUBC2166	3367	+46	+150	0,332	145,9	15
180	328	UUBC2186	3401	+46	+150	0,348	156,1	15

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts




Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 80cm long RH/LH return units

Composition bench P. 168 + 2 retours L. 80 cm, 3 stades

Komposition Bench T.168 + 2 Ansatz Tisch T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	328	UUBC3146	3513	+46	+150	0,304	145,1	15
160	328	UUBC3166	3547	+46	+150	0,321	152,9	15
180	328	UUBC3186	3581	+46	+150	0,337	163,1	15

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts




Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 100cm long RH/LH return units

Composition bench P. 168 + 2 retours L. 100 cm, 2 stades

Komposition Bench T.168 + 2 Ansatz Tisch T.100, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	368	UUBC2147	3351	+46	+150	0,328	145,1	15
160	368	UUBC2167	3385	+46	+150	0,345	152,9	15
180	368	UUBC2187	3419	+46	+150	0,361	163,1	15

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 100cm long RH/LH return units

Composition bench P. 168 + 2 retours L. 100 cm, 3 stades

Komposition Bench T.168 + 2 Ansatz Tisch T.100, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	368	UUBC3147	3531	+46	+150	0,317	152,1	15
160	368	UUBC3167	3565	+46	+150	0,334	159,9	15
180	368	UUBC3187	3599	+46	+150	0,350	170,1	15

Upcharge for UK 3-pin plug + 14pts; upcharge for US plug + 36pts
Majoration pour câble UK +14 pts; majoration pour câble USA +36 pts
Aufpreis für Steckdose UK +14 Pts, Aufpreis für Steckdose USA +36 Pts

STD = Standard controller / Commande standard / Standard Steuerung

2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / Steuerung mit 2 Memory-Stellen

4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display




	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI

Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top

Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau

Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte




70,3	15,5	6,5	COGRU100	70			0,013	1,05	2
90,3	15,5	6,5	COGRU120	72			0,016	1,25	2
110,3	15,5	6,5	COGRU140	74			0,013	1,45	2
130,3	15,5	6,5	COGRU160	76			0,025	1,65	2
150,3	15,5	6,5	COGRU180	78			0,023	1,85	2

Extendable ABS cable spine

Vertebre passe-câbles en ABS

Vertikaler Kabelkanal ABS matt




UUVR0135	73		0,025	2,0	1
----------	----	--	-------	-----	---

Melamine frameless screen for Up&Up bench desks

Cloisonnette en mélamine pour bench Up&Up

Sichtschutz aus Melamin für Bench Up&Up




100	1,8	70	UUDVM100	81		0,028	8,6	2
120	1,8	70	UUDVM120	88		0,034	10,4	2
140	1,8	70	UUDVM140	95		0,040	12,2	2
160	1,8	70	UUDVM160	102		0,046	14,0	2
180	1,8	70	UUDVM180	109		0,051	15,8	2

Fabric frameless screen for Up&Up bench desks

Cloisonnette en mélamine revêtue en tissu pour bench Up&Up

Sichtschutz stoffbezogen für Bench Up&Up




100	2	70,0	UUDVT100	166		0,028	8,6	2
120	2	70,0	UUDVT120	187		0,034	10,4	2
140	2	70,0	UUDVT140	208		0,040	12,2	2
160	2	70,0	UUDVT160	229		0,046	14,0	2
180	2	70,0	UUDVT180	250		0,051	15,8	2

Acoustic fabric frameless screen for Up&Up bench desks

Cloisonnette acoustique en polyester revêtue en tissu pour bench Up&Up

Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Bench Up&Up




100	2,8	70	UUDVF100	302		0,033	11,6	4
120	2,8	70	UUDVF120	323		0,036	12,4	4
140	2,8	70	UUDVF140	344		0,047	13,7	4
160	2,8	70	UUDVF160	365		0,050	14,5	4
180	2,8	70	UUDVF180	386		0,052	15,3	4

Acoustic fabric framed screen for Up&Up bench desks

Écran acoustique en polyester revêtu en tissu pour bench Up&Up

Screen stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Bench Up&Up





100	3,8	70,0	PS6B10C	353		0,039	14,5	1
120	3,8	70,0	PS6B12C	379		0,047	16,5	1
140	3,8	70,0	PS6B14C	405		0,054	18,5	1
160	3,8	70,0	PS6B16C	431		0,062	20,5	1
180	3,8	70,0	PS6B18C	457		0,069	22,5	1



Accessories

Accessoires

Zubehör

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	T	H	ART. NR.		VARIANTEN (PTS)	M³	KG	KOLLI
	Tower storage unit with soft close pull-out door - three metal drawers Armoire Tower, fermeture soft, 3 tiroirs en métal Apothekerschränk mit drei Abteilungen, Soft Schliessung								
	42	82	119	SIBX0001	1041		0,524	63,6	1
	Optional pen drawer Tirette plumier pour armoire tower Schreibstiftablage für Apothekerschränk								
				SIBXCA01	113		0,027	2,47	1
	Standard soft close Fermeture Soft standard Soft-Verschliessung serienmäßig								
	Optional hanging file cradle to be placed on the drawer shelf Châssis pour ds pour armoire tower Rahmen für Register für Apothekerschränk								
				SIBXTL01	56		0,008	1,3	1
	Made from anodized aluminium En alu anodisé aus aluminium anodisiert								
	Optional single-sided document cradle to be placed on the drawer shelf Châssis pour dox pour armoire tower Behälter für Apothekerschränk								
				SIBXPD01	115		0,015	4,77	1
	Made from epoxy powder coated steel En acier verni alu aus Stahl Silber lackiert								

