


Gamme PLAFO-ULTRASOUND



PLAFO-ULTRASOUND

Plafond suspendu composée de 60 mm de mousse acoustique polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances toxiques.
Mousse de densité 40 kg, classé non feu selon norme EN13501-1: 2009, norme iso 11925-2: 2002 et norme EN13823: 2002.
L'ensemble est recouvert d'un tissu non feu classé M1 de la gamme KING FLEX .

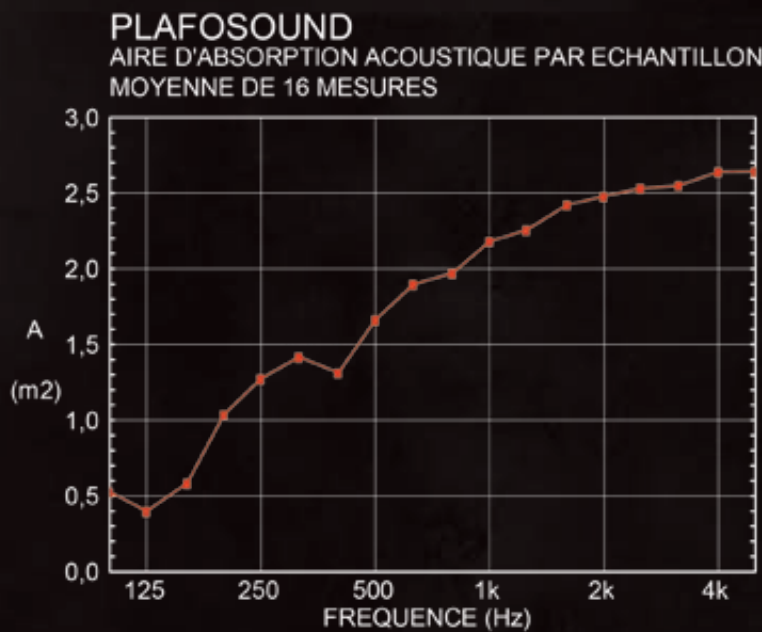

F(Hz)	A(m2)
100	0,53
125	0,40
160	0,59
200	1,04
250	1,27
315	1,42
400	1,31
500	1,66
630	1,90
800	1,97
1000	2,18
1250	2,26
1600	2,42
2000	2,48
2500	2,53
3150	2,55
4000	2,64
5000	2,64

Montage et démontage
simple et rapide !

N'hésitez pas à nous consulter
si vous avez des exigences particulières
de dimensions, matériaux, coloris,...

Nous créons, fabriquons,
façonnons sur mesure.




Gamme PLAFO-ULTRASOUND






La gamme
PLAFO-ULTRASOUND
permet de capter
les bruits de vos
grands espaces
tout en conservant
un esprit à vos
couleurs.



Une mousse acoustique
recouverte d'un tissu
KING-FLEX
permettent d'absorber
les bruits et de créer
des décors à votre
image.



Les PLAFO-ULTRASOUND
sont suspendues par
un kit et câbles inox
réglable en hauteur.

